


## SB-07 カッコい~いパンツ ショート丈 アレンジ方法

### 【型紙の作り方】

- ストレート用の型紙を使用してください。
- 股下丈 5cm で仕上がるように、説明しています。
- 前後パンツ、同じように行ってください。


#### 1. 前後パンツの股下をカットします。

裾の縫い代を除いた所から、垂直にカットする長さを測り、型紙に線を引きます。  
★カットする長さ=股下丈—5cm

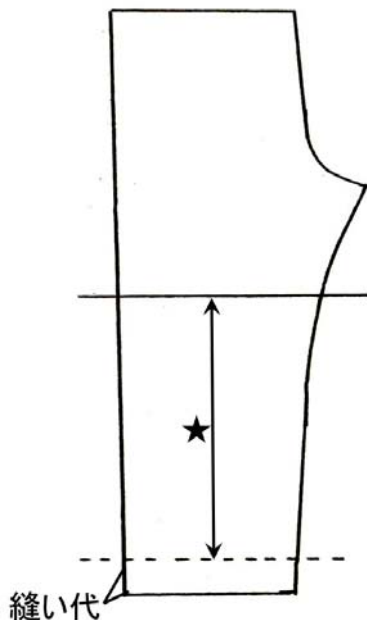

#### 2. 新しい裾線に、縫い代を足します。


縫い代を 2cm 足します。  
股下部分は、カーブになっていますので、裾線で折り返した時、股下線と重なるように引いてください。

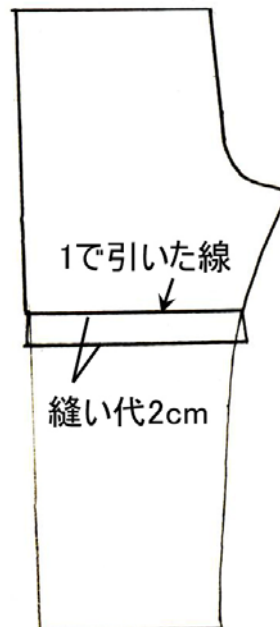


縫い代を付けたら、型紙をカットします。

### 3. 裾ベルト用の型紙を作ります。

- ①2.で作った型紙に、違う用紙を重ねます。  
裾線から3cm上がった所に線を引きます。

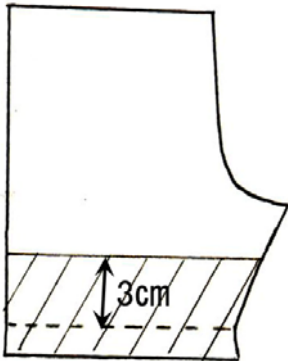

- ②上に縫い代1cmを足します。  
縫い代の付け方は手順2と同じです。



型紙はできあがりです。  
裁断してください。

## 【縫い方手順】

■テキスト P5 の手順 5、前後パンツの脇を縫い合わせた後、以下の手順を加えてください。


### 1. 前後裾ベルトの脇を縫い合せます。

縫い代は割ります。  
上側は1cmで裏側へ折り返しておきます。  
端処理は、どこも不要です。




### 2. パンツと裾ベルトを縫い合せます。

パンツの表と裾ベルトの裏が合わさるように重ねて、  
縫い合せます。  
縫い代は、2枚合わせて端処理します。

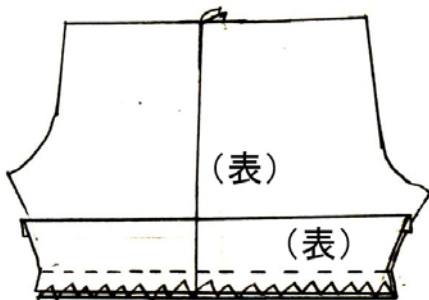


### 3. 縫い代を押さえます。

裾ベルトをはぐり、縫い代を上側に倒して、  
ミシンをかけて縫い代をパンツに留めます。

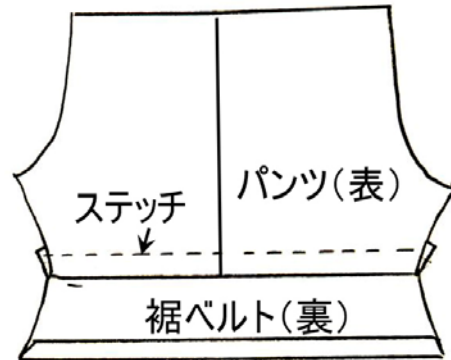

### 4. 裾ベルトを起こして、パンツに縫いとめます。

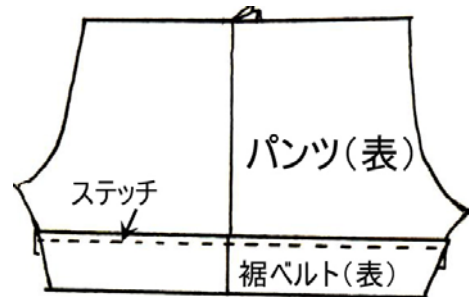

手順 8 へ戻ります。